




SISTEMA PT-CONNECT

Módulo de transferencia de datos

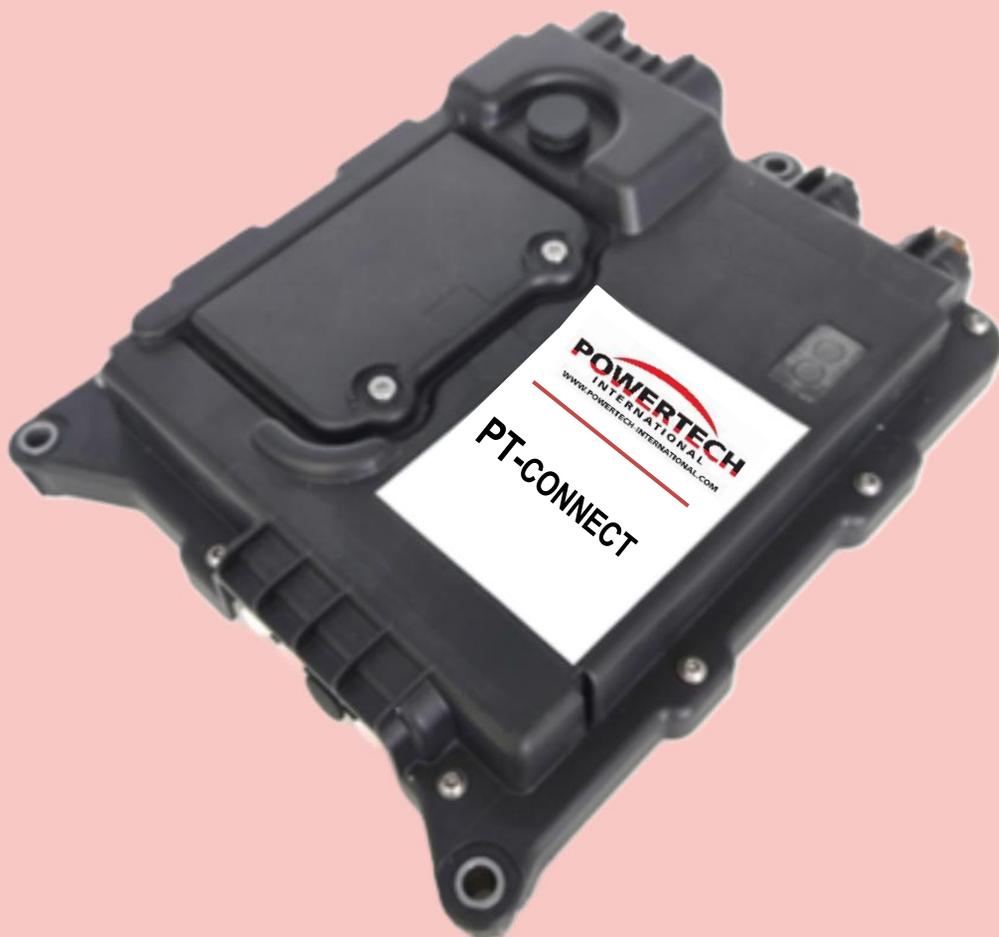

PT-CONNECT está diseñado para supervisar nuestros sistemas de extinción de incendios! La forma más sencilla y completa del sector para conectarse a la plataforma de servicios en la nube PT-WEB. El dispositivo ofrece interfaces estándar como Ethernet y CAN, además de sus interfaces inalámbrica y celular. El sistema de gestión integral de PT-CONNECT ofrece una auténtica funcionalidad Plug-and-Play, lo que permite a los clientes supervisar y gestionar los sistemas de extinción de incendios instalados en equipos/flotas de construcción con una experiencia inigualable desde el primer momento. PT-CONNECT permite aplicaciones que van desde la simple supervisión y registro de datos del sistema de extinción de incendios hasta funciones más avanzadas como el pronóstico y el mantenimiento predictivo.


Especificación

Dimensiones de la unidad	176 x 216 x 40 (Con cierres)	mm
Peso	650	g
Temperatura de funcionamiento	- 40 to + 85	°C
Voltaje de suministro	6 to 32	V
Pico de tensión	36	V _{max}
Standby-Corriente	3	mA _{max}
Actual	1,3	A _{max}

Características

- Actualizaciones por aire de todo el software de la máquina
- Portal configurable sencillo e intuitivo: sin necesidad de programación
- Creación y configuración de alarmas
- Acceso a los datos en tiempo real
- Crea y despliega modelos analíticos avanzados

Interfaces/Entradas/Salidas

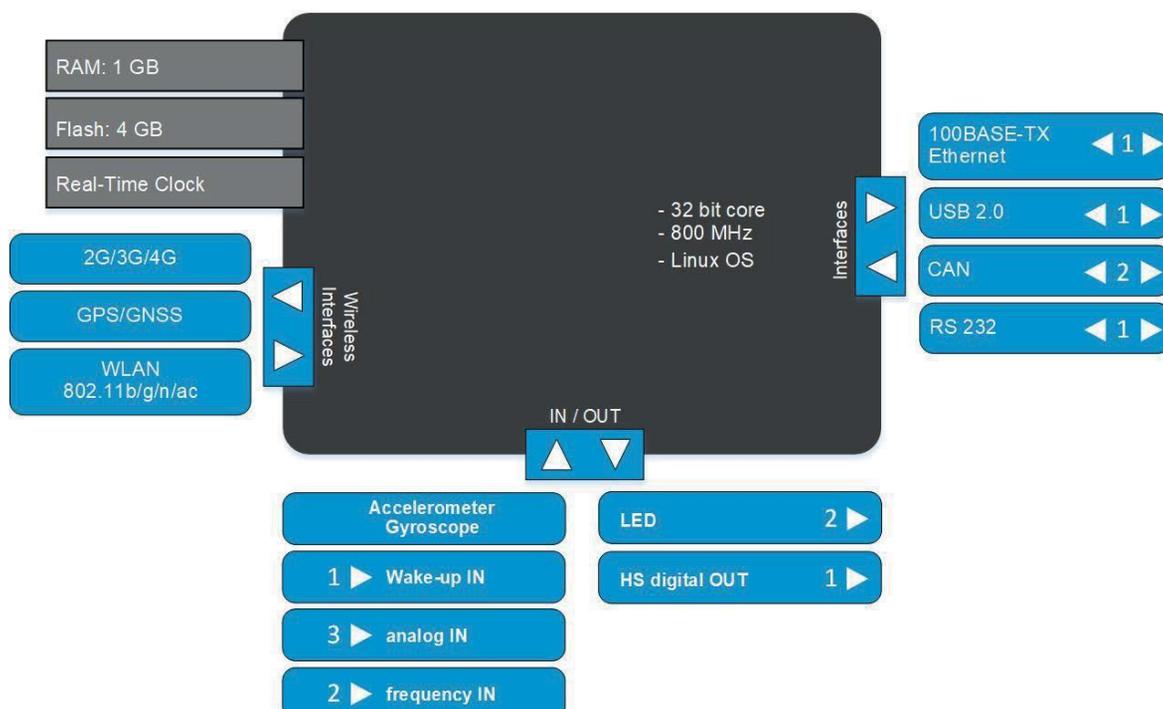

Estándares



CE-Mark	2014/30/EU
E-Mark	ECE-R10.05
FCC	Part 15
IC	ICES-003
EMV	ISO 11452-2 ISO 11452-4: 2005
ESD	ISO 13766
Volcado de carga	ISO 16750-2
Protección contra la penetración	EN 60529 IP67 ISO 20653 IP 6K9K
Temperatura	EN 60068-2-1, -14, -78
Vibración, Choque	IEC 60068-2-64, -27

Carcasa de la unidad y conectores con dimensiones

